

Fiche produit – Consigne vélos individuelle MONTFORT BOIS




Pourquoi choisir le modèle MONTFORT BOIS ?

- ✓ **Sécurisation individuelle renforcée** Box fermé associant structure acier et bardage bois, spécialement pensé pour protéger les vélos et VAE contre le vol et le vandalisme, avec une porte battante ventilée.
- ✓ **Résistance** Structure en acier galvanisé avec thermolaquage, garantissant une excellente résistance à la corrosion, aux intempéries et à un usage intensif, même en milieu urbain exposé. Garantie antirouille 10 ans, peinture et quincaillerie 2 ans
- ✓ **Capacité évolutive** Conception modulaire (module de base 2 x 2 x 1,45m, module intermédiaire disponible) permettant d'implanter un box seul ou en alignement selon la fréquentation du site.
- ✓ **Intégration paysagère et identité** Bardage bois (Différentes essences disponibles sur demande) apportant une touche chaleureuse et naturelle, complété par un choix de couleurs RAL, des gravures personnalisées (logo, motifs vélo), une numérotation des box et une signalétique dédiée, pour une intégration parfaite à l'environnement et à l'identité graphique d'une collectivité ou d'un site.



Plans & dimensions

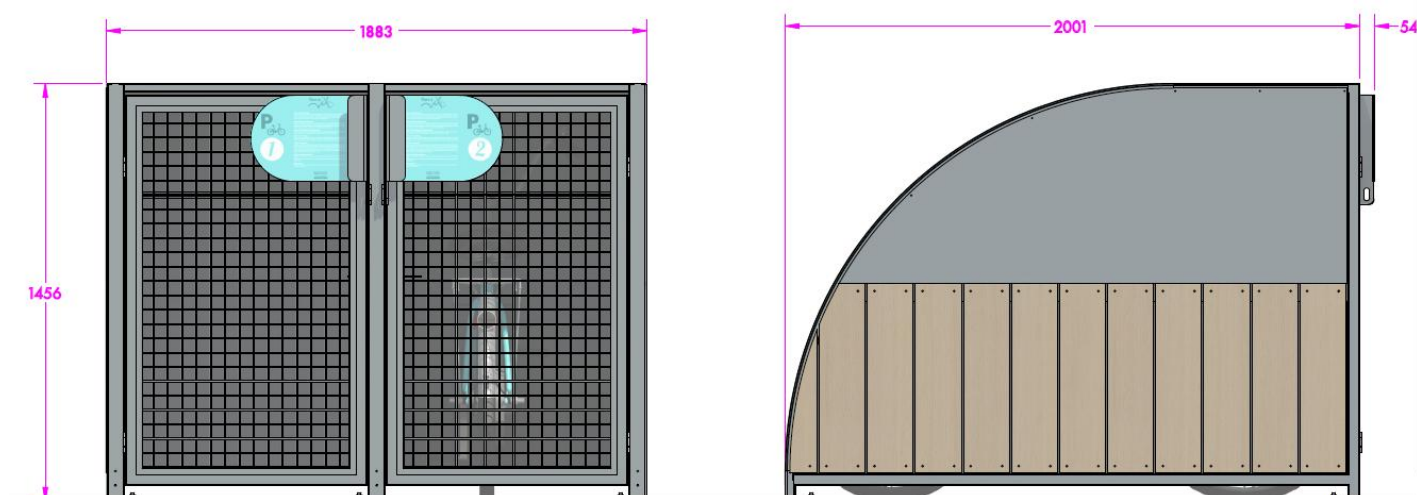

Caractéristiques

Dimensions (LxPxh)

Base : 1,9x2,1x1,5m – Possibilité d'intégrer plusieurs modules intermédiaires de 0,9m pour obtenir le nombre d'emplacements souhaités sur la même ligne.

Structure

Structure tube carré 60x40x3mm - Pieds réglables – Toiture tôle acier galvanisé – Porte battante aimantée grillagée, à barreaux ou pleine (au choix) – Quincaillerie inox A2 dont vis de toitures inviolables.

Habillage

Habillage latéral supérieur tympan acier galvanisé associé à un bardage inférieur en bois Douglas, Mélèze ou Robinier.

Accessoires (inclus)

Patère pour pendre un sac ou un casque – Barre d'accroche fixe à l'intérieur pour sécuriser les deux roues.

Options

Numérotation des portes / Signalétique / modules complémentaires

Finition

Galvanisée et thermolaquée – Ral au choix.

Durabilité

Résistance aux vents violents (jusqu'à 130km/h) – Garantie structure 10ans – Peinture et visseries 2 ans.

Prérequis

Pose sur dalle ou plots béton recommandé avec faible déclivité pour évacuation de EP. Pose sur enrobé, nous consulter.